承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客　　户:
CUSTOMER _____

产 品 名 称:
DESCRIPTION HF-CHOKE

客户部品号:
CUS PART NO. _____

产品型号:
TYPE LGB-X0708TB-1.5mH

生　　产　　方:
MANUFACTURER

拟　　制 DRAWN BY	审　　核 CHECKED BY	批　　准 APPROVED BY

客　　户:
CUSTOMER

审　　核 CHECKED BY	批　　准 APPROVED BY

常州市南方电器元件厂有限公司
CHANGZHOU SOUTHERN ELECTRONIC ELEMENT FACTORY CO.LTD

地址：中国江苏省常州市钟楼区五星街道新新村委工业路98—1号
ADDRESS:No.98-1, Xinxincun Industrial Road, Wuxing Street, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China

电话：0519-83280538　83976700　83976620
TEL

传真：0519-83295710　　邮　　编：213016
FAX　　POSTCODE


Web: http://www.nfdq.cn　　E-mail: cocowen@nfdq.cn

承　　认　　书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

用　　户 CUSTOMER		部 品 名 称 PART NAME	HF-Choke
部 品 型 号 PART TYPE	LGB-X0708TB-1.5mH	用 户 型 号 CUSTOMER NO	

1，外形尺寸 OUTSIDE DIMENSION　　UNIT:mm

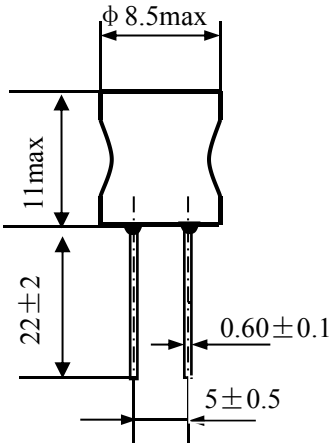

2. 编带尺寸 TAPING

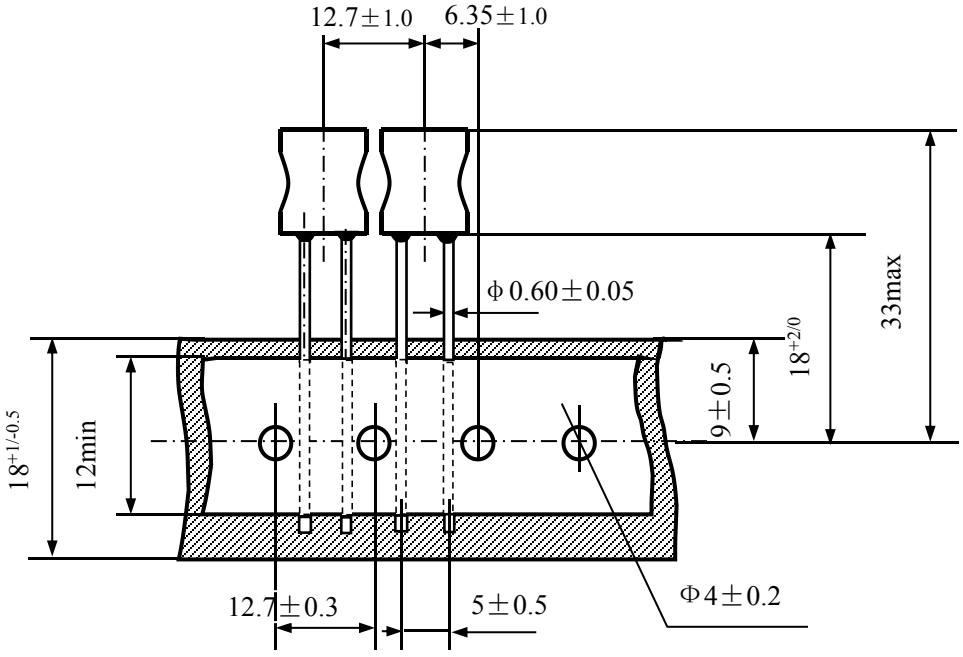

DRAWN BY			**REMARK**	**PAGE**
CHECKED BY			版　本：A Version: A	**1/3**
APPROVED BY				

常州市南方电器元件厂有限公司

CHANGZHOU SOUTHERN ELECTRONIC ELEMENT FACTORY CO. LTD

承　　认　　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

用　　户 CUSTOMER		部 品 名 称 PART NAME	HF-Choke
部 品 型 号 PART TYPE	LGB-X0708TB-1.5mH	用 户 型 号 CUSTOMER NO	

2,电性能参数 Electrical Characteristics (T_a= 25℃ If not specified)

NO.	项 目 ITEM	标　　准 STANDARD	测 试 条 件 Test Conditions	INFO
3-1	电感值 Inductance	L=1.5mH±10%	F=1.0KHz/0.3V	TH2775B
3-2	直流铜阻 DC Resistance	Rdc=5.0Ω max		HM2541
3-3	额定电流 Rated Current	I=250mA		TH2773A TH1773

4,Environment

Operating temperature : -40℃ to +125℃

5,材料明细表 Material List

NO。	名 称 ITEM	材　　料 MATERIAL	制造厂商 MANUFACTURE	UL 证书号 UL FILE NO.
5-1	磁芯 Core	DR7.5X8.5X4		
5-2	漆包线 Copper wire	2UEW/0.15mm		
5-3	套管 Heathrinkable tube	UL Ø8mm black		
5-4	引针 Lead wire	Ø0.6 CP wires		

6,备注 INFO

本产品符合欧共体 ROHS 要求：

DRAWN BY			REMARK	PAGE
CHECKED BY			版　本：A Version: A	2/3
APPROVED BY				

常州市南方电器元件厂有限公司

CHANGZHOU SOUTHERN ELECTRONIC ELEMENT FACTORY CO. LTD T FACTORY